ЛИР-830А

Силовая муфта

Описание



Разборная виброгасящая муфта для силовых валов с упругой полиуретановой вставкой в форме звездочки. Предназначена для передачи крутящего момента от вала двигателя и компенсации несоосностей и перекоса валов.

Диаметр муфты - 30 мм, длина - 35 мм. Посадочные диаметры - от 6 до 12 мм; 1/4", 5/16", 3/8".

Повсеместно применяется на различном промышленном оборудовании: на электродвигателях, станках, компрессорах, конвейерах, лебедках и др.


» Ссылка на карточку изделия

Технические характеристики

Тип муфты	с эластичными вставками
Максимальная скорость вращения *Максимальная частота вращения вала, при которой гарантируется целостность конструкции*	4000 об/мин
Масса	0,06 кг
Жесткость на скручивание	540 Н·м/рад
Допустимый крутящий момент	15 Н·м
Допустимое радиальное смещение осей	≤0,1 мм
Допустимый наклон осей	≤1,0°
Допустимое осевое смещение	≤1,0 мм
Момент инерции	$7{,}0 \cdot 10^{-5}$ кг·м²
Посадочный диаметр D1 **(*)**	6 мм 7 мм 8 мм 9 мм 10 мм 12 мм 1/4" 5/16" 3/8"
Посадочный диаметр D2 **(*)**	6 мм 7 мм 8 мм 9 мм 10 мм 12 мм 1/4" 5/16" 3/8"

(*) — Требуемое значение выбирается при заказе, см. форму далее

Габаритный чертеж

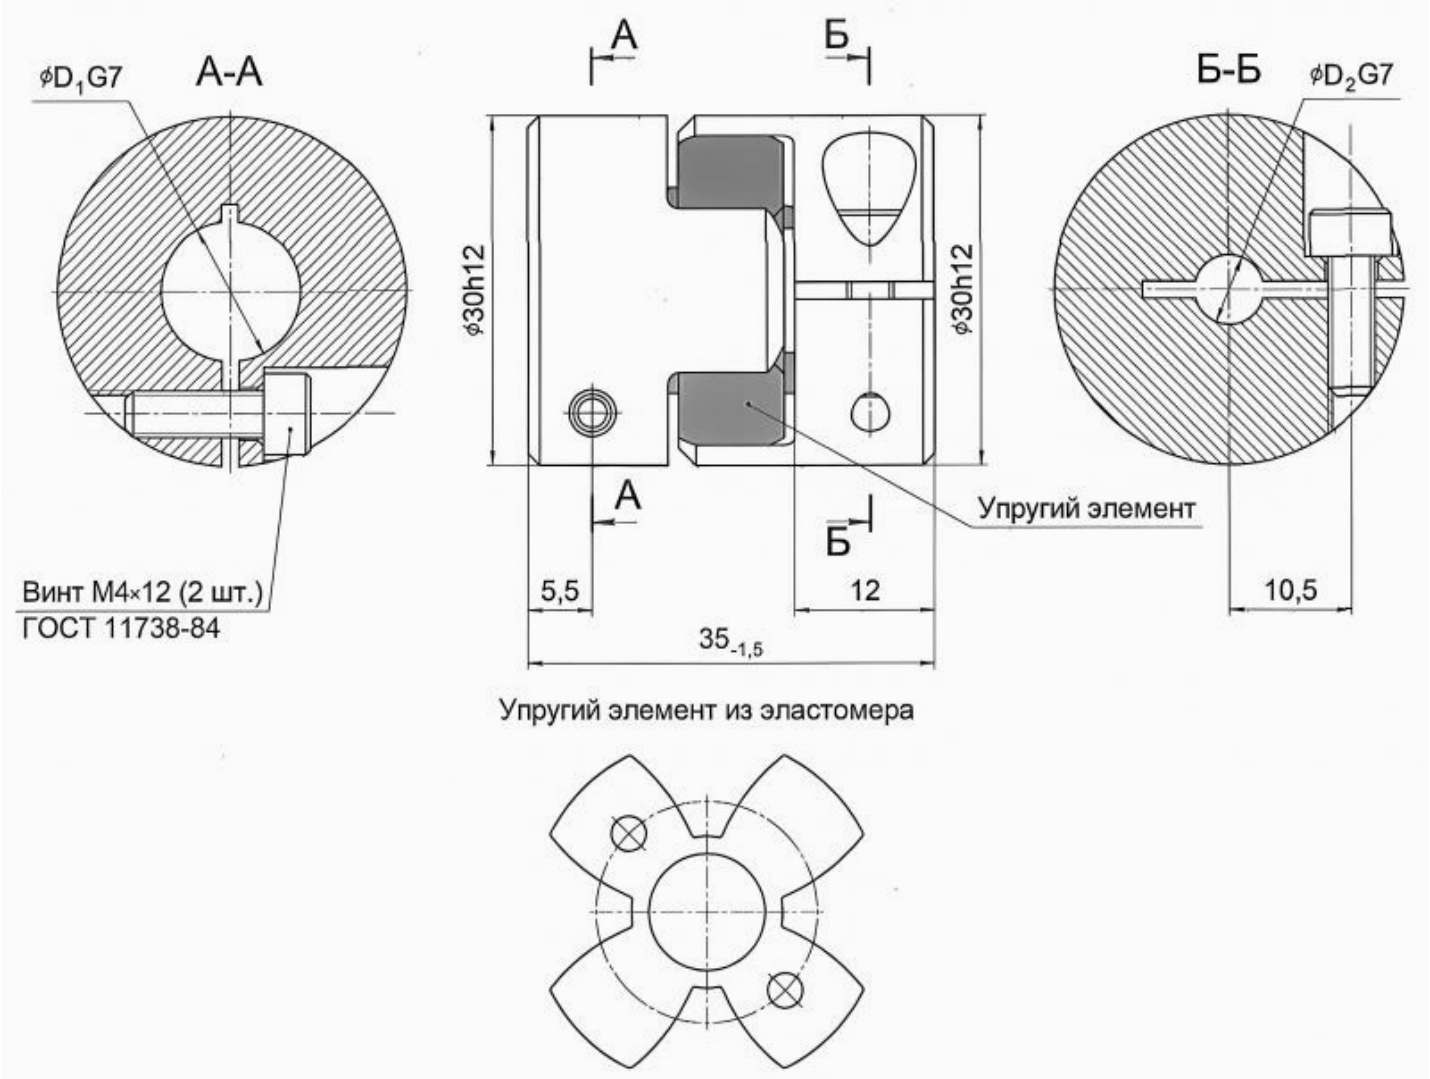

Форма заказа

Код заказа: **ЛИР-830А-X1-X2**

Посадочный диаметр D1	**X1**	**6** - 6 мм **7** - 7 мм **8** - 8 мм **9** - 9 мм **10** - 10 мм **12** - 12 мм **1/4** - 1/4" **5/16** - 5/16" **3/8** - 3/8"
Посадочный диаметр D2	**X2**	**6** - 6 мм **7** - 7 мм **8** - 8 мм **9** - 9 мм **10** - 10 мм **12** - 12 мм **1/4** - 1/4" **5/16** - 5/16" **3/8** - 3/8"

Пример заказа : **ЛИР-830А-6-10**

Силовая муфта ЛИР-830А, посадочный диаметр D1 - 6 мм, посадочный диаметр D2 - 10 мм.

Контактная информация

ОАО "СКБ ИС"

Санкт-Петербург, 195009
Кондратьевский пр-т, д.2, литер А

Телефон: **+7(812) 334-17-72**
Факс: **+7(812) 540-29-33**
Электронная почта: **lir@skbis.ru**

ООО "СКБ ИС Центр"

Москва, 109117
ул. Окская, д.5, корп.1

Телефон: **+7(495) 225-66-16, 709-42-41**
Факс: **+7(495) 225-66-16, #20**
Электронная почта: **lircenter@skbis.ru**