ЛИР-МИ108А

Инкрементный угловой энкодер

Описание

Миниатюрный инкрементный магнитный преобразователь угловых перемещений (инкрементный энкодер) с цельным валом. Плоский кабель для монтажа на плату.

Диаметр корпуса 8 мм, диаметр цельного вала 3 мм, разрешающая способность - до 4096 дискрет на оборот, напряжение питания +5 В.

Применяется в качестве датчика положения в робототехнике, медицинском и лабораторном оборудовании.

» Ссылка на карточку изделия


Технические характеристики

Носитель	Постоянный магнит
Особенность конструкции	Цельный вал
Масса (без кабеля)	~0,01 кг
Диаметр вала	3 мм
Момент трогания ротора	≤ 0,002 Нм
Момент инерции ротора	1,1x10^{-8} кг·м^2
Рабочий диапазон температур	-40...+85°C
Вибрационное ускорение (от 55 до 2000 Гц)	≤ 50 м/с^2
Максимальное ударное ускорение при t = 11 мс	≤ 100 м/с^2
Максимальная скорость вращения *Максимальная частота вращения вала, при которой гарантируется целостность конструкции*	6000 об/мин
Степень защиты от внешних воздействий	IP50
Интерфейс	ПИ TTL *(Прямоугольный импульсный сигнал TTL)*
Напряжение питания	+5 В *(от 4,7 до 5,3 В)*
Число периодов выходного сигнала **(*)**	От 2 до 1024
Ток потребления	≤ 50 мА
Вариант конструктивного исполнения	Кабель аксиально (с торца)
Длина кабеля **(*)**	0,5 метра ; 1 метр


Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	10 (±1,0°)
Кабельное окончание	IDC1.27-10 (1.27×2.54)

(*) — Требуемое значение выбирается при заказе, см. форму далее

Габаритный чертеж

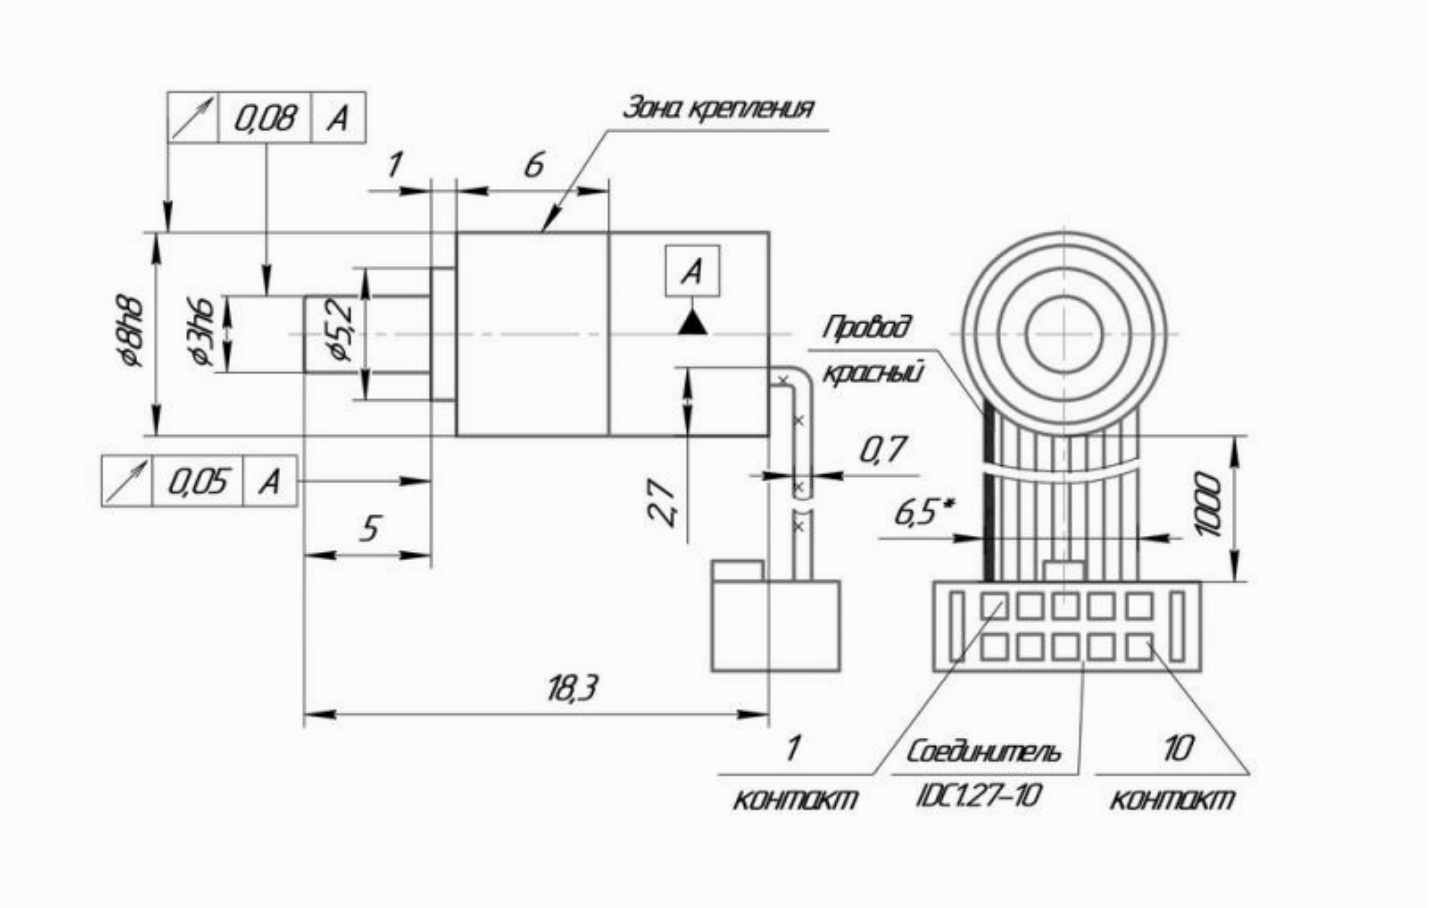

Распайка соединителя

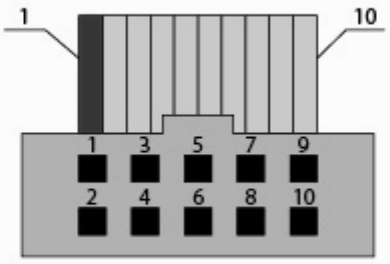

Соединитель IDC1.27-10 (1.27×2.54):

Назначение	—	+5В	0В	A	$\overline{A}$	$\overline{R}$	R	$\overline{B}$	B	—
Номер контакта	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Форма заказа

Код заказа: **ЛИР-МИ108А-X1-X2-XXXXXX3-XX4-XX5-XX6-XXX7-X8**

Вариант исполнения	**X1**	**4** - выход кабеля с торца корпуса (аксиально)
Интервал рабочих температур	**X2**	**Т** - от -40 до +85 градусов Цельсия
Число периодов выходного сигнала на оборот вала	**XXXXXX3**	**??????** - Число периодов выходного сигнала на оборот вала *от 1 до 1024* *Число должно содержать не менее 6 цифр. Для числа значащих цифр менее шести первые позиции заполняются нулями.*
Напряжение питания	**XX4**	**05** - +5В
Вид выходного сигнала	**XX5**	**ПИ** - Прямоугольные импульсы TTL
Пределы допускаемой основной абсолютной погрешности	**XX6**	**10** - ±1°
Длина кабеля	**XXX7**	**0,5** - 0,5 метра **1,0** - 1 метр
Кабельное окончание	**X8**	**Р(IDC1.27-10)** - Разъем розетка IDC1.27-10

Пример заказа : **ЛИР-МИ108А-4-Т-001024-05-ПИ-10-0,5-О**

ЛИР-МИ108А, исполнение 4, температура эксплуатации - от -40 до +85 град. Цельсия, 1024 импульса на оборот, напряжение питания +5 В, тип выходного сигнала ПИ, допускаемая погрешность ±1°, длина кабеля 0,5 м, без соединителя.

Контактная информация

ОАО "СКБ ИС"

Санкт-Петербург, 195009
Кондратьевский пр-т, д.2, литер А

Телефон: **+7(812) 334-17-72**
Факс: **+7(812) 540-29-33**
Электронная почта: **lir@skbis.ru**

ООО "СКБ ИС Центр"

Москва, 109117
ул. Окская, д.5, корп.1

Телефон: **+7(495) 225-66-16, 709-42-41**
Факс: **+7(495) 225-66-16, #20**
Электронная почта: **lircenter@skbis.ru**